




Konstruktiv und funktionell

Lagerprogramm KVH/BSH

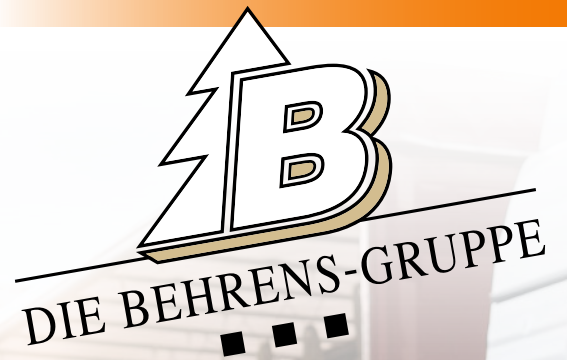

Konstruktiv und funktionell...

KVH Fichte Nicht-Sichtqualität (NSI), keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1 Holzfeuchtigkeit 15 % (+/- 3 %)
 gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herztgetrennt, FMPA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
3	16	5,0	400240316
4	6	5,0	400240406
	8	5,0	400240408
	12	5,0	400240412
	14	5,0	400240414
	8,0	400240414	
	16	5,0	400240416
	18	5,0	400240418
	20	5,0	400240420
8,0	400240420		
6	6	5,0	400240606
	8	5,0	400240608
	10	5,0	400240610
		6,5	400240610
		13,0	400240610
	12	5,0	400240612
		6,0	400240612
		7,0	400240612
		13,0	400240612
		14	5,0
	6,0	400240614	
	6,5	400240614	
	8,0	400240614	
	13,0	400240614	
	16	5,0	400240616
		6,0	400240616
		6,5	400240616
		8,0	400240616
		13,0	400240616
	18	5,0	400240618
		6,0	400240618
		6,5	400240618
		8,0	400240618
		13,0	400240618
		20	5,0
	6,0	400240620	
	6,5	400240620	
	8,0	400240620	
	13,0	400240620	
	22	6,5	400240622
	13,0	400240622	
	24	6,5	400240624
		8,0	400240624
		13,0	400240624
		28	6,5
	13,0	400240628	

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	8	5,0	400240808
	10	5,0	400240810
		6,5	400240810
		13,0	400240810
		12	5,0
	6,0	400240812	
	6,5	400240812	
	8,0	400240812	
	13,0	400240812	
	14	5,0	400240814
		6,0	400240814
		6,5	400240814
		8,0	400240814
		13,0	400240814
	16	5,0	400240816
		6,0	400240816
		7,0	400240816
		8,0	400240816
		9,0	400240816
		13,0	400240816
		18	5,0
	6,0	400240818	
	7,0	400240818	
	8,0	400240818	
	9,0	400240818	
	13,0	400240818	
	20	5,0	400240820
		6,0	400240820
		7,0	400240820
		8,0	400240820
		13,0	400240820
	22	6,5	400240822
		8,0	400240822
		13,0	400240822
	24	5,0	400240824
		7,0	400240824
8,0		400240824	
9,0		400240824	
13,0		400240824	
28	6,5	400240828	
	13,0	400240828	


Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.	
10	10	5,0	400241010	
		6,0	400241010	
		6,5	400241010	
		8,0	400241010	
		13,0	400241010	
		12	5,0	400241012
			6,5	400241012
			8,0	400241012
			13,0	400241012
		14	5,0	400241014
	6,5		400241014	
	8,0		400241014	
	13,0		400241014	
	16		5,0	400241016
			7,0	400241016
			8,0	400241016
	18	5,0	400241018	
		7,0	400241018	
		8,0	400241018	
		13,0	400241018	
		20	5,0	400241020
	6,0	400241020		
	7,0	400241020		
	8,0	400241020		
	9,0	400241020		
	13,0	400241020		
	22	7,0	400241022	
		8,0	400241022	
		13,0	400241022	
	24	7,0	400241024	
		8,0	400241024	
		9,0	400241024	
		13,0	400241024	
	12	12	5,0	400241212
			6,0	400241212
			7,0	400241212
8,0			400241212	
9,0			400241212	
13,0		400241212		
14		5,0	400241214	
		7,0	400241214	
		8,0	400241214	
		13,0	400241214	

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.	
12	16	5,0	400241216	
		7,0	400241216	
		8,0	400241216	
		13,0	400241216	
		18	5,0	400241218
	7,0	400241218		
	8,0	400241218		
	13,0	400241218		
	20	5,0	400241220	
		6,0	400241220	
		7,0	400241220	
		8,0	400241220	
		9,0	400241220	
		13,0	400241220	
	24	5,0	400241224	
		6,0	400241224	
		7,0	400241224	
		8,0	400241224	
		9,0	400241224	
	26	6,5	400241226	
		13,0	400241226	
		28	6,50	400241228
			13,0	400241228
	14	14	5,0	400241414
			6,0	400241414
			7,0	400241414
			8,0	400241414
			9,0	400241414
			13,0	400241414
		16	6,5	400241416
			8,0	400241416
			13,0	400241416
		18	6,5	400241418
			13,0	400241418
		20	6,0	400241420
			7,0	400241420
8,0			400241420	
9,0			400241420	
13,0			400241420	
24		6,5	400241424	
		8,0	400241424	
	9,0	400241424		
	13,0	400241424		

Ihr direkter Draht

zu den Holzbau-Profis in Dresden... 0351 49288-29

Lagerprogramm KVH/BSH

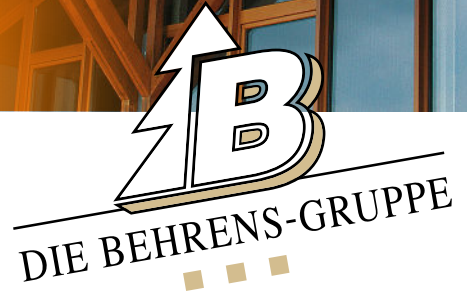

KVH Fichte Duobalken NSI S10

keilgezinkt güteüberwacht nach FMPA, DIN EN14080:2013 (MC: KVFI)

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	12	6,5	400241212D
		13,0	400241212D
	24	6,5	400241224D
		13,0	400241224D
14	14	6,5	400241414D
		13,0	400241414D
	24	6,5	400241424D
		13,0	400241424D
16	16	6,0	400241616
		6,5	400241616
		8,0	400241616
		13,0	400241616

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
16	20	6,0	400241620
		6,5	400241620
		8,0	400241620
		13,0	400241620
	24	6,0	400241624
		6,5	400241624
		9,0	400241624
		13,0	400241624

KVH KernDouglasie

ohne Keilzinkung, allseitig gehobelt, im Prinzip splintfrei, HF 15 +/- 3 %, S10 nach DIN 4074, festigkeitssortiert C24 nach EN14081

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
4	20	5,0	400370420
6	10	5,0	400370610
	12	5,0	400370612
	16	5,0	400370616
8	12	5,0	400370812
	16	5,0	400370816
	20	5,0	400370820

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	10	5,0	400371010
12	12	5,0	400371212
	20	5,0	400371220
14	14	5,0	400371414
		8,0	400371414

KVH Douglasie Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchtigkeit 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herzetrennt, FMPA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	6,5	400250612
		13,0	400250612
8	12	6,5	400250812
		13,0	400250812
	16	6,5	400250816
		13,0	400250816
20	6,5	400250820	
	13,0	400250820	
	13,0	400250820	
10	10	6,5	400251010
		13,0	400251010

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	12	6,5	400251212
		13,0	400251212
	20	6,5	400251220
		13,0	400251220
14	14	6,5	400251414
		13,0	400251414
	20	6,5	400251420
		13,0	400251420

BSH Fichte Sichtqualität (SI)

gehobelt, GL 24c, EN 14080 Kanten gefast, melaminverleimt

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.	
8	12	6,0	400100812	
		12,0	400100812	
	16	6,0	400100816	
		12,0	400100816	
	18	6,0	400100818	
		12,0	400100818	
	20	6,0	400100820	
		12,0	400100820	
10	10	6,0	400101010	
		12,0	400101010	
	16	6,0	400101016	
		12,0	400101016	
	20	5,0	400101020	
		6,0	400101020	
		10,0	400101020	
		12,0	400101020	
12	12	5,0	400101212	
		6,0	400101212	
		10,0	400101212	
	16	6,0	400101216	
		12,0	400101216	
		12,0	400101216	
	20	6,0	400101220	
		12,0	400101220	
		12,0	400101220	
		24	5,0	400101224
		6,0	400101224	
		10,0	400101224	
14	14	5,0	400101414	
		6,0	400101414	
		10,0	400101414	
		12,0	400101414	
	20	5,0	400101420	
		6,0	400101420	
		10,0	400101420	
		12,0	400101420	
		12,0	400101420	
		12,0	400101420	
	24	24	5,0	400101424
			6,0	400101424
10,0			400101424	
12,0			400101424	
28		6,0	400101428	
		7,0	400101428	
		12,0	400101428	
		14,0	400101428	

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.	
16	16	5,0	400101616	
		6,0	400101616	
		10,0	400101616	
		12,0	400101616	
	20	6,0	400101620	
		12,0	400101620	
24	24	5,0	400101624	
		6,0	400101624	
	10,0	400101624		
		12,0	400101624	
		12,0	400101624	
		12,0	400101624	
28	28	6,0	400101628	
		7,0	400101628	
	12,0	400101628		
		14,0	400101628	
		14,0	400101628	
		14,0	400101628	
32	32	6,0	400101632	
		7,0	400101632	
	12,0	400101632		
		14,0	400101632	
		14,0	400101632	
		14,0	400101632	
18	18	6,0	400101818	
		12,0	400101818	
	28	6,0	400101828	
		7,0	400101828	
		12,0	400101828	
		14,0	400101828	
20	20	6,0	400102020	
		12,0	400102020	
	24	5,0	400102024	
		6,0	400102024	
		10,0	400102024	
		12,0	400102024	
	28	28	6,0	400102028
			7,0	400102028
		12,0	400102028	
			14,0	400102028
			14,0	400102028
			14,0	400102028
32	32	6,0	400102032	
		7,0	400102032	
	12,0	400102032		
		14,0	400102032	
		14,0	400102032	
		14,0	400102032	
36	36	7,0	400102036	
		14,0	400102036	

*Kennen Sie unseren
Abbud-Service?*

Die neue Holzbau-Eigenmarke der Behrens-Gruppe...



Hobelware aus nordischer Fichte

Anthrazit RAL 7016

Weiß RAL 9016

Platingrau RAL 7036

Graphit Metallic

Fasebrett endbehandelt

Ausführung	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
anthrazit RAL 7016	19	121	5,10	4BFF19121A
weiß RAL 9016	19	121	5,10	4BFF19121W
platingrau RAL 7036	19	121	5,10	4BFF19121P

Glattkant endbehandelt

Ausführung	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
anthrazit RAL 7016	21	195	5,10	4BGF21195A
weiß RAL 9016	21	195	5,10	4BGF21195W
platingrau RAL 7036	21	195	5,10	4BGF21195P

Keilspundprofil endbehandelt, sägerau

Ausführung	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
anthrazit RAL 7016	27	146	5,10	4BPF27146A

Rundprofil endbehandelt, hobelfallend

Ausführung	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
anthrazit RAL 7016	18	121	5,10	4BGF21195P
weiß RAL 9016	18	121	5,10	4BPF18121W
platingrau RAL 7036	18	121	5,10	4BPF18121P

Rhombusleiste mit Vergrauungsglasur

Ausführung	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
Graphit Metallic	28	68	5,40	4BPF28068G

Konstruktive Produkte...

STEICOjoist Trägersystem für Dach und Decke

Energieeffizient, leicht und belastbar.



Typ	Länge in m	Gurt (B x H in mm)	Höhe in mm	Art.-Nr.
SJ 60 Steg 8 mm	13	60 x 39	160	40STOSJ600
			200	40STOSJ600
			240	40STOSJ600

STEICO LVL R stabförmiges Furnierschichtholz

als Systemkomponente im Bausystem STEICOconstruction.



Länge in m	Stärke in mm	Breite in mm	Art.-Nr.
12	45	160	40STOR4500
		200	40STOR4500
		240	40STOR4500

STEICO LVL X Furnierschichtholz

20% querlaufendes Furniere nach DIN EN14374



Länge in m	Breite in mm	Stärke in mm	Art.-Nr.
6,0	1250	27	40STOX6012
		33	40STOX6012
		39	40STOX6012
		45	40STOX6012
		51	40STOX6012

STEICO LVL R Furnierschichtholz-Stiele

in den gängigen Trockenbauformaten



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
45	48	3,0	40STOR4548
	100	6,0/12,0	40FST45100

Ein Unternehmen der Behrens-Gruppe...

Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG · Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden
Tel. 0351 49288-0 · info@woehlk-dresden.de · www.behrens-gruppe.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 1000/08.2024

