




# Konstruktiv und funktionell

Lagerprogramm KVH/BSH

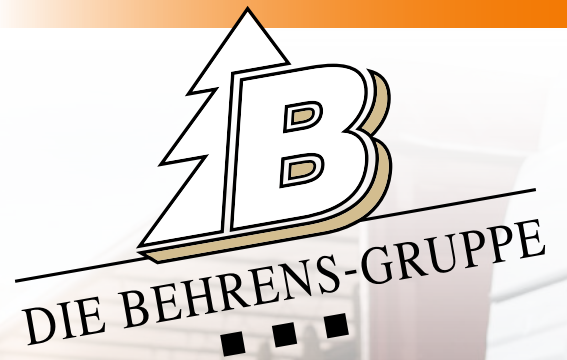

# Konstruktiv und funktionell...

## KVH Fichte Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herztrennt, FMPA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
3	12	5,0	400240312
4	6	5,0	400240406
	8	5,0	400240408
	10	5,0	400240410
	12	5,0	400240412
	20	5,0	400240420
6	6	5,0	400240606
	8	5,0	400240608
	10	5,0	400240610
		13,0	400240610
	12	5,0	400240612
		13,0	400240612
	14	5,0	400240614
		13,0	400240614
	16	5,0	400240616
		13,0	400240616
	18	13,0	400240618
		20	7,0
	8,0		400240620
	9,0		400240620
	10,0		400240620
	11,0		400240620
	12,0		400240620
	13,0		400240620
	22	13,0	400240622
	24	7,0	400240624
8,0		400240624	
9,0		400240624	
10,0		400240624	
11,0		400240624	
12,0		400240624	
13,0		400240624	
28	13,0	400240628	

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.	
8	8	5,0	400240808	
	10	13,0	400240810	
		12	13,0	400240812
		14	13,0	400240814
	16	7,0	400240816	
		8,0	400240816	
		9,0	400240816	
		10,0	400240816	
		11,0	400240816	
		12,0	400240816	
		13,0	400240816	
	18	7,0	400240818	
		8,0	400240818	
		9,0	400240818	
		10,0	400240818	
11,0		400240818		
12,0		400240818		
13,0		400240818		
20	7,0	400240820		
	8,0	400240820		
	9,0	400240820		
	10,0	400240820		
	11,0	400240820		
	12,0	400240820		
	13,0	400240820		
	22	7,0	400240822	
		8,0	400240822	
		9,0	400240822	
13,0		400240822		
24	7,0	400240824		
	8,0	400240824		
	9,0	400240824		
	10,0	400240824		
	11,0	400240824		
	12,0	400240824		
	13,0	400240824		
28	13,0	400240828		

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	10	5,0	400241010
		7,0	400241010
		9,0	400241010
		13,0	400241010
		12	7,0
	12	7,0	400241012
		13,0	400241012
	14	13,0	400241014
		13,0	400241014
	16	13,0	400241016
		13,0	400241016
	18	13,0	400241018
		13,0	400241018
	20	9,0	400241020
		13,0	400241020
22	13,0	400241022	
	13,0	400241022	
24	9,0	400241024	
	13,0	400241024	
	13,0	400241024	
	13,0	400241024	
26	13,0	400241026	
	13,0	400241026	
28	13,0	400241028	
	13,0	400241028	
12	12	5,0	400241212
		7,0	400241212
		9,0	400241212
	14	7,0	400241214
		13,0	400241214
		13,0	400241214
	16	9,0	400241216
		13,0	400241216
		13,0	400241216
	18	13,0	400241218
		13,0	400241218
	20	9,0	400241220
13,0		400241220	
24	9,0	400241224	
	13,0	400241224	
28	13,0	400241228	
	13,0	400241228	

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
14	14	9,0	400241414
		13,0	400241414
	16	13,0	400241416
		13,0	400241420
	24	13,0	400241424
16	16	9,0	400241616
		13,0	400241616
	20	9,0	400241620
		13,0	400241620
	24	9,0	400241624
		13,0	400241624
	28	9,0	400241628
28	13,0	400241628	

## Ihr direkter Draht

zu den Holzbau-Profis in Groß Düngen... 05064 900-0



# Lagerprogramm KVH/BSH



## KVH KernDouglasie

ohne Keilzinkung, allseitig gehobelt, im Prinzip splintfrei, HF 15 +/- 3 %, S10 nach DIN 4074, festigkeitssortiert C24 nach EN14081

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
4	20	5,0	400370420
6	8	5,0	400370608
	12	5,0	400370612
8	16	5,0	400370816
		8,0	400370816
	20	5,0	400370820
		8,0	400370820

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	10	3,0	400371010
		5,0	400371010
		8,0	400371010
12	12	3,0	400371212
		5,0	400371212
		8,0	400371212
14	14	3,0	400371414
		5,0	400371414
		8,0	400371414
		8,0	400371414

## KVH Douglasie Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herzgetrennt, FMPA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	16	13,0	400250616
8	16	13,0	400250816
	24	13,0	400250824

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	16	13,0	400251216
	20	13,0	400251220

## BSH Fichte Sichtqualität (SI)

gehobelt, GL 24c, EN 14080 Kanten gefast, melaminverleimt

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	6,0	400100612
		12,0	400100612
	16	6,0	400100616
		12,0	400100616
	20	6,0	400100620
		12,0	400100620
8	12	6,0	400100812
		12,0	400100812
	16	5,0	400100816
		6,0	400100816
		10,0	400100816
		12,0	400100816
	20	5,0	400100820
		6,0	400100820
		10,0	400100820
		12,0	400100820
	24	6,0	400100824
		12,0	400100824
10	10	5,0	400101010
		6,0	400101010
		10,0	400101010
		12,0	400101010
	16	6,0	400101016
		12,0	400101016
	20	12,0	400101020
	24	6,0	400101024
12,0		400101024	

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	12	5,0	400101212
		6,0	400101212
		10,0	400101212
		12,0	400101212
16	12,0	400101216	400101216
		400101220	400101220
20	6,0	400101220	400101220
		400101224	400101224
		400101228	400101228
		400101228	400101228
14	14	5,0	400101414
		12,0	400101414
		20	400101420
		24	400101424
28	12,0	400101428	400101428
		400101616	400101616
		400101616	400101616
		400101620	400101620
24	12,0	400101624	400101624
		400101628	400101628
		400101628	400101628
		400101632	400101632
36	12,0	400101636	400101636
		400101636	400101636
18	28	10,0	400101828
		400101828	400101828



Kennter Sie unseren  
Abbund-Service?

# Die neue Holzbau-Eigenmarke der Behrens-Gruppe...

## BeroWood

### Hobelware aus nordischer Fichte

#### Fasebrett endbehandelt

Ausführung	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
anthrazit RAL 7016	19	121	4,2 - 5,4	4BFF19121A
weiß RAL 9016	19	121	4,2 - 5,4	4BFF19121W
	24,5	121	4,2 - 5,4	4VFF24121W
	22,5	121	4,2 - 5,4	4VFF23121P
platingrau RAL 7036	19	121	4,2 - 5,4	4BFF19121P

#### Glatkant endbehandelt

Ausführung	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
anthrazit RAL 7016	21	145	4,2 - 5,4	4BGF21145A
		195	4,2 - 5,4	4BGF21195A
weiß RAL 9016	21	145	4,2 - 5,4	4BGF21145W
		195	4,2 - 5,4	4BGF21195W
platingrau RAL 7036	21	195	4,2 - 5,4	4BGF21195P

Anthrazit RAL 7016

Weiß RAL 9016

Platingrau RAL 7036

Graphit Metallic



#### Profilbrett Softline endbehandelt

Ausführung	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
anthrazit RAL 7016	16	121	4,2 - 5,4	4BPF16121A
		121	4,2 - 5,4	4BPF18121A
		146	4,2 - 5,4	4BPF18146A
weiß RAL 9016	16	121	4,2 - 5,4	4BPF16121W
		121	4,2 - 5,4	4BPF18121W
		146	4,2 - 5,4	4BPF18146W

#### Keilspundprofil endbehandelt, sägerau

Ausführung	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
anthrazit RAL 7016	27	146	4,2 - 5,4	4BPF27146A
weiß RAL 9016	27	146	4,2 - 5,4	4BPF27146W
platingrau RAL 7036	27	146	4,2 - 5,4	4BPF27146P

#### Rhombusleiste mit Vergrauungsglasur

Ausführung	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
Graphit Metallic	28	68	4,2 - 5,4	4BPF28068G

## Fassadenprofil APR Douglasie HF10, Sichtseite feingsägt

- Individuelle Optiken durch Kombination der Profillbreiten
- Hochwertige Ansicht von außen und innen
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Natürliche, sägeraue Optik
- Verlängerte Feder für nicht-sichtbare Befestigung

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
APR-Profil	22	68	4,0 - 5,0	40MOD01320
		94	4,0 - 5,0	40MOD01330
		119	4,0 - 5,0	40MOD01340



#### Ein Unternehmen der Behrens-Gruppe...

F.A. Schreyer GmbH · In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Dungen  
Tel. 05064 900-0 · info@holzschreyer.de · www.behrens-gruppe.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 1000/10.2024

**BEHRENS-GRUPPE**