

# Konstruktiv und funktionell...

## KVH Fichte <sup>PEFC</sup> Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herzgetrennt, FMFA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	8	13,0	400240608
	10	13,0	400240610
	12	13,0	400240612
	14	13,0	400240614
	16	13,0	400240616
	18	13,0	400240618
	20	9,0	400240620
		13,0	400240620
8	24	13,0	400240624
	10	13,0	400240810
	12	13,0	400240812
	14	13,0	400240814
	16	9,0	400240816
		13,0	400240816
	18	13,0	400240818
	20	9,0	400240820
		13,0	400240820
	22	13,0	400240822
10	24	9,0	400240824
		13,0	400240824
	10	5,0	400241010
	9,0	400241010	
	13,0	400241010	

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	12	13,0	400241012
	14	13,0	400241014
	16	13,0	400241016
	20	9,0	400241020
		13,0	400241020
	22	13,0	400241022
	24	9,0	400241024
		13,0	400241024
12	12	5,0	400241212
		9,0	400241212
		13,0	400241212
	16	9,0	400241216
		13,0	400241216
	20	9,0	400241220
		13,0	400241220
	24	9,0	400241224
	13,0	400241224	
14	28	13,0	400241228
	14	9,0	400241414
		13,0	400241414
	24	13,0	400241424

## Konstruktionsholz <sup>PEFC</sup>

Fichte/Tanne/Kiefer  
egalisiert, S10/C24, egalisiert, gefast, 15 +/- 2%

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
3	12	5,0	400360312
4	6	5,0	400360406
		6,0	400360406
	8	5,0	400360408
	12	5,0	400360412
	20	5,0	400360420
6	6	5,0	400360606
	8	5,0	400360608
		6,0	400360608
	10	5,0	400360610
8	12	5,0	400360612
	16	5,0	400360616
	8	5,0	400360808
	12	5,0	400360812
	16	5,0	400360816

*Kennen Sie schon unsere  
Holzbau-Serviceleistungen?*

- Holzrahmenbau-Fertigung
- Stab- und Plattenabbund
- MassivHolzMauer-Produktion
- Vollautomatisches Stangenlager




Einfach passendes Produkt aussuchen und dann in unserem Profishop BestelloPlus direkt bestellen.



# Konstruktiv und funktionell...

...KVH/BSH-Lagerprogramm Ahlen

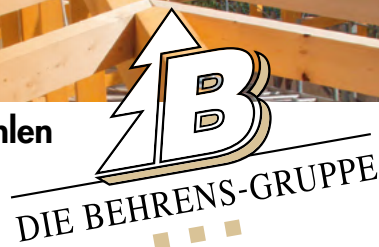

**BSH Fichte** <sup>PEFC</sup> Sichtqualität (SI) \_\_\_\_\_  
gehobelt, GL 24c, EN 14080 Kanten gefast, melaminverleimt

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	6,0	400100612
		12,0	400100612
	16	6,0	400100616
		12,0	400100616
	20	6,0	400100620
		12,0	400100620
8	16	5,0	400100816
		6,0	400100816
		7,0	400100816
		12,0	400100816
	20	5,0	400100820
		6,0	400100820
		7,0	400100820
		12,0	400100820

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	24	6,0	400100824
		12,0	400100824
10	10	6,0	400101010
		12,0	400101010
		12,0	400101010
	20	6,0	400101020
		12,0	400101020
		12,0	400101020
24	6,0	400101024	
	12,0	400101024	
12	12	5,0	400101212
		6,0	400101212
	7,0	400101212	400101212
		12,0	400101212

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	16	6,0	400101216
		9,0	400101216
		12,0	400101216
	20	6,0	400101220
		9,0	400101220
		12,0	400101220
	24	6,0	400101224
		9,0	400101224
12,0		400101224	
28	12,0	400101228	
	12,0	400101228	
16	16	6,0	400101616
		12,0	400101616

**BSH Fichte** <sup>PEFC</sup> Nicht-Sichtqualität (NSI) \_\_\_\_\_  
GL 24c, EN14080, Kanten gefast, melaminverleimt

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
14	28	12,0	400161428
	32	12,0	400161432
16	20	12,0	400161620
	28	12,0	400161628
	32	12,0	400161632
	36	12,0	400161636

## Die Holzbau-Eigenmarke der Behrens-Gruppe...

**BeroWood** Hobelware aus nordischer Fichte

**Fasebrett** <sup>endbehandelt</sup>

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Weiß RAL 9016	24,5	121	4,2 - 5,4	4VFF24121W

Weiß RAL 9016

Graphit Metallic



**Profilbrett** <sup>Softline endbehandelt</sup>

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Weiß RAL 9016	16	121	4,2 - 5,4	4BPF16121

**Rhombusleiste** mit Vergrauungsglasur

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Graphit Metallic	28	68	4,2 - 5,4	4BPF28068G

## Fassadenprofil **APR Douglasie** HF10, Sichtseite feingesägt

- Individuelle Optiken durch Kombination der Profildreiten
- Hochwertige Ansicht von außen und innen
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Natürliche, sägeraue Optik
- Verlängerte Feder für nicht-sichtbare Befestigung

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Natur	22	68	4,0 - 5,0	40MOD01320
		94	4,0 - 5,0	40MOD01330
		119	4,0 - 5,0	40MOD01340



## Ein Unternehmen der Behrens-Gruppe...

Seiling GmbH & Co. KG · Voltastraße 28 · 59229 Ahlen  
Telefon 02382 9800-0 · info@seiling-ahlen.de · www.behrens-gruppe.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 1500 / 02.2026