

Konstruktiv

und funktionell...

KVH Fichte ^{PEFC} Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herzgetrennt, FMPE güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.	
6	8	13,0	400240608	
	10	13,0	400240610	
	12	13,0	400240612	
	14	13,0	400240614	
	16	9,0	400240616	
		13,0	400240616	
	18	9,0	400240618	
		13,0	400240618	
		20	7,0	400240620
	20	8,0	400240620	
		9,0	400240620	
		13,0	400240620	
		24	7,0	400240624
			8,0	400240624
9,0	400240624			
8	10	13,0	400240810	
		13,0	400240812	
	14	13,0	400240814	
		16	7,0	400240816
	8,0		400240816	
	9,0		400240816	
	13,0		400240816	
	18	13,0	400240818	
		20	7,0	400240820
	8,0		400240820	
	9,0		400240820	
	22	13,0	400240820	
		13,0	400240822	

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.		
8	24	7,0	400240824		
		8,0	400240824		
		9,0	400240824		
		13,0	400240824		
10	10	5,0	400241010		
		9,0	400241010		
		13,0	400241010		
		12	13,0	400241012	
		14	13,0	400241014	
		16	13,0	400241016	
	20	9,0	400241020		
		13,0	400241020		
		22	13,0	400241022	
			24	9,0	400241024
		12	12	5,0	400241212
				9,0	400241212
13,0	400241212				
16	9,0		400241216		
	13,0		400241216		
	20		9,0	400241220	
14	24	13,0	400241224		
		13,0	400241224		
	28	13,0	400241228		
		14	9,0	400241414	
13,0	400241414				
24	13,0		400241424		

Konstruktionsholz ^{PEFC}

Fichte/Tanne/Kiefer
egalisiert, S10/C24, egalisiert, gefast, 15 +/- 2%

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
3	12	5,0	400360312
		5,0	400360406
4	6	5,0	400360406
		6,0	400360406
	8	5,0	400360408
		12	5,0
6	20	5,0	400360420
		6	5,0
	8	5,0	400360608
		6,0	400360608
		10	5,0
8	12	5,0	400360612
		16	5,0
	8	5,0	400360808
		12	5,0
16	5,0	400360816	

Kennter Sie schon unsere Holzbau-Serviceleistungen?

- Holzrahmenbau-Fertigung
- Stab- und Plattenabbund
- MassivHolzMauer-Produktion
- Vollautomatisches Stangenlager




Einfach passendes Produkt aussuchen und dann in unserem Profishop BestelloPlus direkt bestellen.



Konstruktiv und funktionell...

...KVH/BSH-Lagerprogramm Ahlen

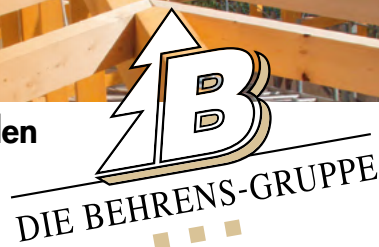

BSH Fichte ^{PEFC} gehobelt, GL 24c, EN 14080 Kanten gefast, melaminverleimt

Sichtqualität (SI)

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	6,0	400100612
		12,0	400100612
	16	6,0	400100616
		12,0	400100616
	20	6,0	400100620
		12,0	400100620
8	16	5,0	400100816
		6,0	400100816
		7,0	400100816
		12,0	400100816
	20	5,0	400100820
		6,0	400100820
		7,0	400100820
		12,0	400100820

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	24	6,0	400100824
		12,0	400100824
10	10	6,0	400101010
		12,0	400101010
		12,0	400101020
	20	6,0	400101020
		12,0	400101020
		12,0	400101020
12	12	5,0	400101212
		6,0	400101212
	24	6,0	400101024
		12,0	400101024

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	16	6,0	400101216
		9,0	400101216
		12,0	400101216
	20	6,0	400101220
		9,0	400101220
		12,0	400101220
		12,0	400101220
	24	6,0	400101224
		9,0	400101224
		12,0	400101224
28	12,0	400101228	
	12,0	400101228	
16	16	6,0	400101616
		12,0	400101616

Nicht-Sichtqualität (NSI)

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
14	28	12,0	400161428
	32	12,0	400161432
	36	12,0	400161436
16	20	12,0	400161620
	24	12,0	400161628
	28	12,0	400161628
	32	12,0	400161632
	36	12,0	400161636
	36	12,0	400161636
20	20	12,0	400162020
	24	12,0	400162024
	28	12,0	400162028
	32	12,0	400162032
	40	12,0	400162040

Die Holzbau-Eigenmarke der Behrens-Gruppe...

BeroWood Hobelware aus nordischer Fichte

Fasebrett ^{endbehandelt}

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Weiß RAL 9016	24,5	121	4,2 - 5,4	4VFF24121W

Weiß RAL 9016

Graphit Metallic



Profilbrett ^{Softline endbehandelt}

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Weiß RAL 9016	16	121	4,2 - 5,4	4BPF16121

Rhombusleiste ^{mit Vergrauungsglasur}

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Graphit Metallic	28	68	4,2 - 5,4	4BPF28068G

Fassadenprofil **APR Douglasie** HF10, Sichtseite feingesägt

- Individuelle Optiken durch Kombination der Profilbreiten
- Hochwertige Ansicht von außen und innen
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Natürliche, sägeraue Optik
- Verlängerte Feder für nicht-sichtbare Befestigung

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Natur	22	68	5,0	40BRD01010
		94	5,0	40BRD01020
		119	5,0	40BRD01030



Ein Unternehmen der Behrens-Gruppe...

Seiling GmbH & Co. KG · Voltastraße 28 · 59229 Ahlen
 Telefon 02382 9800-0 · info@seiling-ahlen.de · www.behrens-gruppe.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 1000/06.2026